





## ECCO 120 BB

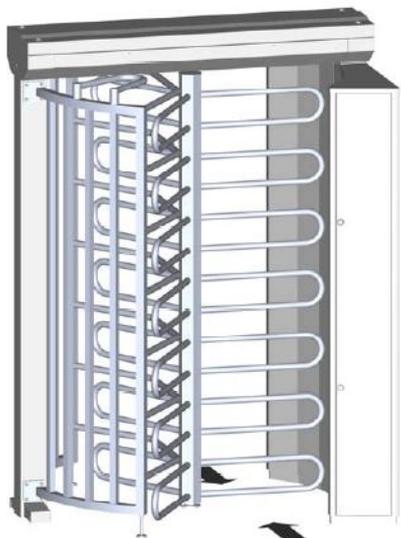

### Portaldrehkreuz mit Bügeln, 120° Teilung, mit Schrank zum Lesereinbau

Besonders geeignet für Zugänge  
im Außenbereich im Werkschutz und an  
Sportstätten sowie Garagenübergängen mit  
hohen Anforderungen an die mechanische  
Belastbarkeit.

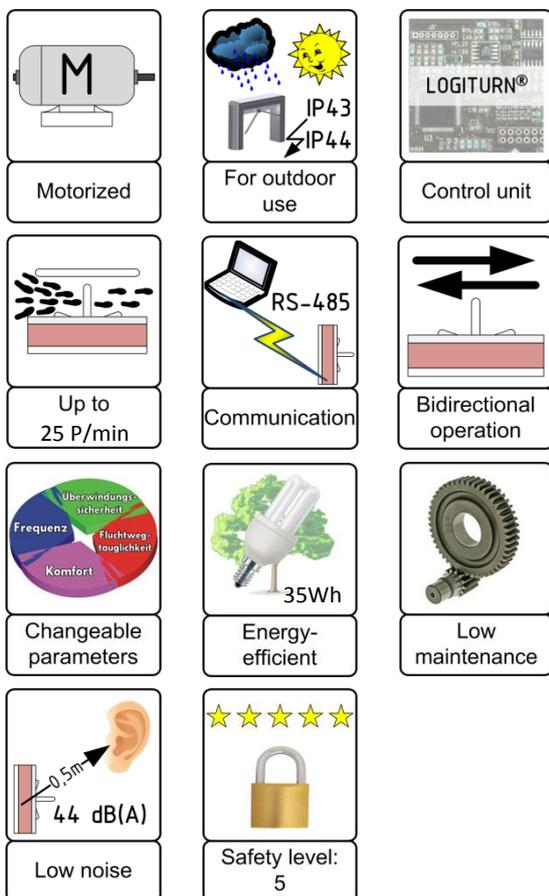

- ✓ Kartenleser integrierbar
- ✓ Architekturfreundliche Transparenz
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Vandalismus-sicher
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Integrierte LOGITURN-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Gut zugängliche Elektronik



## Beschreibung

Das motorgetriebene mannshohe Portaldrehkreuz ECCO 120 BB mit Trommel, Abweisrechen, Leitelementen und Standfüßen aus rostfreiem Edelstahl ist besonders für den Werksschutz-Außenbereich sowie für Stadien, Freizeitbetriebe und Übergänge von Garagen zu Gebäuden geeignet. Das Gehäuse bietet Platz und Einbaumöglichkeit für Kartenleser, Gegensprechanlagen oder ähnliches. Die Steuerung ist wartungsfreundlich im seitlichen Gehäuseschrank untergebracht.

ECCO 120 BB ist für Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb geeignet und bietet durch die 120° Teilung einen hohen Durchgangskomfort bei guter Vereinzelnung. Als besonders preiswerte Alternative ist eine feuerverzinkte Version erhältlich.

## Anwendungsbereiche

- Werksschutz
- Stadien und Freizeiteinrichtungen
- Parks und Garagen

## Technische Eigenschaften

Stromversorgung:	230V ~ 50-60 Hz
Mittlerer Verbrauch:	35Wh
Anschlusswert:	100VA
Durchgangsfrequenz bis:	25 P/min
Lagertemperatur:	-40°C bis +50°C
Betriebstemperatur:	-20°C bis +40°C *1)
Portal Breite/Höhe:	1.618 mm / 2.252 mm
(mit Dach):	(2.334 mm)
Tiefe:	1.280 mm
Durchg. Breite/Höhe:	640 mm / 2.050 mm
Masse:	345 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232
Material:	CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Aluminium pulverbeschichtet
Wirt. Nutzungsdauer:	18 Jahre

\*1) unter -20°C bis -30°C nur mit Winterpaket

## Ausführungen

<b>6ELE3ABBC</b>	ECCO 120 BB CrNi
<b>6ELE3ABBB</b>	ECCO 120 BB Basic

## Sonderausstattung

<b>6ED-D1K2-B</b>	ECCO Dach BASIC, Tiefe 1.500mm
<b>6ED-R1K2-B</b>	ECCO Dach BASIC, Tiefe 2.500mm
<b>6ED-D3U2-C</b>	ECCO Dach COMFORT, Tiefe 1.624mm
<b>6ED-R3U2-C</b>	ECCO Dach COMFORT, Tiefe 2.624mm
<b>62710-N</b>	Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
<b>21705-N</b>	Dämmerungsschalter
<b>22194-N</b>	Aufpreis Sonderfarbe RAL f. CrNi-Modell
<b>22197-N</b>	Komplettbeschichtung f. BASIC-Modell
<b>21764-N</b>	Freigabesignal LED
<b>22802-N</b>	Befestigungssatz FFO-02
<b>22812</b>	Fundamentkonsolensatz FU-02

## Passende Produkte

Diverse Leserstandsäulen  
 Mechanische Gehüren ECCO Anbau / Solitär  
 Motorische Gehüren ECCO Anbau / Solitär

