





SELECTION DF

Halbhohe Sensorschleuse mit Drehflügeln

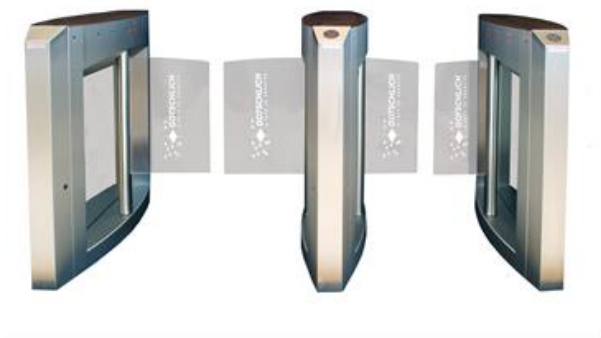

Der Einsatz der Sensorschleuse beschleunigt den Personenfluss bei stark frequentierten Eingängen, in Büro- und Verwaltungsgebäuden, Banken, VIP-Bereichen von Sportstätten, etc. Die Schleuse ist ideal für gehbehinderte Personen und den Transport von größerem Gepäck.

Einsatz nur im Innenbereich freigegeben.

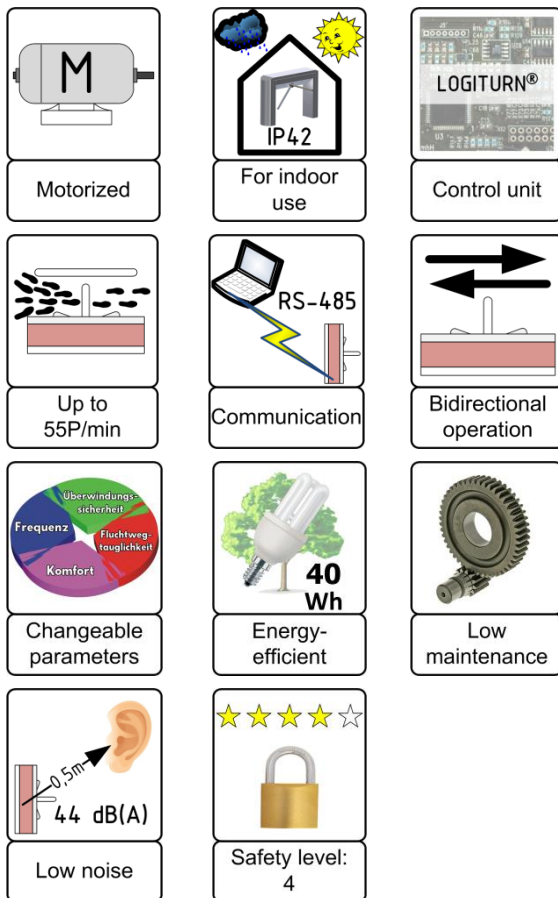

- ✓ Hoher Personendurchsatz bei hohem Personenschutz
- ✓ Kein Körperkontakt mit dem Sperrelement
- ✓ Kombinierbar mit weiteren motorgetriebenen, elektronisch gesteuerten Drehsperrern und Schwenktüren
- ✓ Kartenleser integrierbar
- ✓ Fertig montierte Anlieferung
- ✓ Ein- oder Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Integrierte Logiturn-Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik





Beschreibung

Die motorangetriebene Sensorschleuse SELECTION DF besteht aus einem sensorisch überwachten Durchgang mit elektronisch gesteuerten, motorgetriebenen, halbhohen Drehflügeln.

Der Einsatz kann wahlweise in geschlossener oder (optional) offener Betriebsart erfolgen.

Ein 2-Richtungsbetrieb mit Ein- und Ausgang in derselben Spur ist in der geschlossenen Betriebsart möglich. Zehn integrierte Lichtschranken pro Spur dienen zur Überwachung des Innenraums und bieten Schutz vor unerlaubten Eintritten.

An der Vorder- und Rückseite des Schleusenkörpers sind trapezförmige Standsäulen für den Einbau von Kartenlesern sowie Richtungs- und Freigabeanzeigen montiert.

Anwendungsbereiche

- Werkschutz
- Messezentren
- Veranstaltungen/Stadien
- ÖPNV

Technische Eigenschaften

Stromversorgung: 230V ~ 50-60 Hz
 Leistungsaufnahme: 2x40Wh
 Anschlusswert: 2x100 VA
 Durchgangsfrequenz: 20 Pers./min.
 Lagertemperatur: -40°C bis +50°C
 Betriebstemperatur: -25°C bis +40°C
 Durchgang Breite: 550 mm / 900 mm
 Länge: 1.200 mm
 Höhe/Breite: 1.052,5 mm / 1.200 mm
 Masse: 2 x 70 kg
 Schnittstellen: RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232
 Material: CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301
 Sperrelemente: Acryl

Ausführungen

6SEL1EC-BM	SELECTION-DF Einzel BF, Master
6SEL1EC-BS	SELECTION-DF Einzel BF, Slave
6SEL1EC-M	SELECTION-DF Einzel, Master
6SEL1EC-S	SELECTION-DF Einzel, Slave
6SEL2DC	SELECTION-DF Doppel-Modul
6SEL2DC-BB	SELECTION-DF Doppel-Modul B/B
6SEL2DC-SB	SELECTION-DF Übergangs-Modul S/B
6SEL1EC12BM	SELECTION-DF Einzel BF, Master
6SEL1EC12BS	SELECTION-DF Einzel BF, Slave
6SEL1EC12M	SELECTION-DF Einzel, Master
6SEL1EC12S	SELECTION-DF Einzel, Slave
6SEL2DC12D	SELECTION-DF Doppel-Modul
6SEL2DC12DBB	SELECTION-DF Doppel-Modul B/B
6SEL2DC12SB	SELECTION-DF Doppel Modul S/B

Sonderausstattung

8P416S-N	USV 2Ah für LOGITURN
6SELEXT	SELECTION Extension Modul
21766-N	Rot Grün Ampel LED
21764-N	Freigabesignal LED f. 1 Richtung
21763-N	Freigabesignal LED f. 2 Richtung
8P408S-N	Logiturn Bedientableau
8P409-N	Vorwahlzähler Logiturn
2K150	Fundamentkonsole
8P416S-N	USV 2Ah für LOGITURN

Passende Produkte

Diverse Drehsperren
 Diverse Schwelktüren

